

Poêles à bois



Wood series

F & U
Fourneaux & Ustensiles



Finition céramique épaisse : **crème, bordeaux ou turquoise**



Poêle à bois céramique **LUNewood**

Puissance nom. / max.	8 kW / 11 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 230 m³
Diamètre évacuation	13 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	540 x 564 x 1169
Dim. du foyer (L x P x H) mm	375 x 370 x 400
Poids	193 kg
Rendement	81,9 %
CO (à 13% O ₂)	0,10 %



Finition **pierre ollaire*** ou céramique **bordeaux** ou **crème**



Poêle à bois pierre ollaire ou céramique **FULAwood**

Puissance nom. / max.	6 kW / 8 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 170 m³
Diamètre évacuation	12 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	488 x 477 x 862
Dim. du foyer (L x P x H) mm	273 x 320 x 370
Poids	105 / 115* kg
Rendement	78 %
CO (à 13% O ₂)	0,12 %



Finition **Pierre ollaire*** ou céramique **bordeaux** ou **crème**



Poêle à bois *Pierre ollaire ou céramique* **ROSELwood**

Puissance nom. / max.	8 kW / 11 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 229 m³
Diamètre évacuation	13 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	578 x 586 x 915
Dim. du foyer (L x P x H) mm	377 x 415 x 395
Poids	156 / 170* kg
Rendement	81,9 %
CO (à 13% O ₂)	0,10 %



Finition céramique à motifs : **bordeaux** ou **crème**



Poêle à bois *Céramique* **ROSELwood Plus**

Puissance nom. / max.	8 kW / 11 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 229 m³
Diamètre évacuation	13 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	559 x 536 x 915
Dim. du foyer (L x P x H) mm	374 x 350 x 325
Poids	156 kg
Rendement	80,9 %
CO (à 13% O ₂)	0,05 %



Finition : **Pierre ollaire**, céramique (**bordeaux** ou **crème**)



ou acier (**noir**, **bordeaux** ou **crème**)



Poêle à bois

Pierre, céramique ou acier

FLAMEwood

Puissance nom. / max.	6 kW / 8 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 172 m³
Diamètre évacuation	12 cm
Dim. extérieures* (L x P x H) mm	483 x 472 x 941
Dim. du foyer (L x P x H) mm	270 x 315 x 370
Poids	92 à 146 kg
Rendement	78 %
CO (à 13% O ₂)	0,07 %

* dimensions maximales (variables selon la finition)



Façade tout fonte : **noir mat** ou **crème mat**



Poêle à bois fonte ***SUPERwood 68***

Puissance nom. / max.	9 kW / 13 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 258 m³
Diamètre évacuation	15 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	682 x 653 x 880
Dim. du foyer (L x P x H) mm	423 x 475 x 346
Poids	200 kg
Rendement	78,1 %
CO (à 13% O ₂)	0,11 %

Poêle permettant de cuisiner grâce à son **plan de cuisson** en fonte



Tout fonte : **noir mat**

Poêle à bois fonte ***CASTwood G49.71***

Puissance nom. / max.	6 kW / 8 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 172 m³
Diamètre évacuation	12 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	487 x 430 x 706
Dim. du foyer (L x H) mm	350 x 250 x 290
Poids	105 kg
Rendement	78,3 %
CO (à 13% O ₂)	0,11 %



Tout fonte : **noir mat**

Poêle à bois

fonte

CASTwood E67.71

Puissance nom. / max.	7 kW / 11 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 200 m³
Diamètre évacuation	15 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	660 x 450 x 706
Dim. du foyer (L x H) mm	467 x 293 x 300
Poids	150 kg
Rendement	78 %
CO (à 13% O ₂)	0,09 %

Foyer à 2 ouvertures (frontale et latérale) pour faciliter le chargement



Tout fonte : **noir mat**

Poêle à bois

fonte

CASTwood O79.78


Puissance nom. / max.	9 kW / 16 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 258 m³
Diamètre évacuation	15 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	790 x 520 x 775
Dim. du foyer (L x H) mm	597 x 350 x 360
Poids	190 kg
Rendement	83 %
CO (à 13% O ₂)	0,09 %

Foyer à 2 ouvertures (frontale et latérale) pour faciliter le chargement

Poêles / Chaudières

avec bouilleur intégré, dotés du système **SSDT**

(Sécurité par Serpentin de Décharge Thermique)

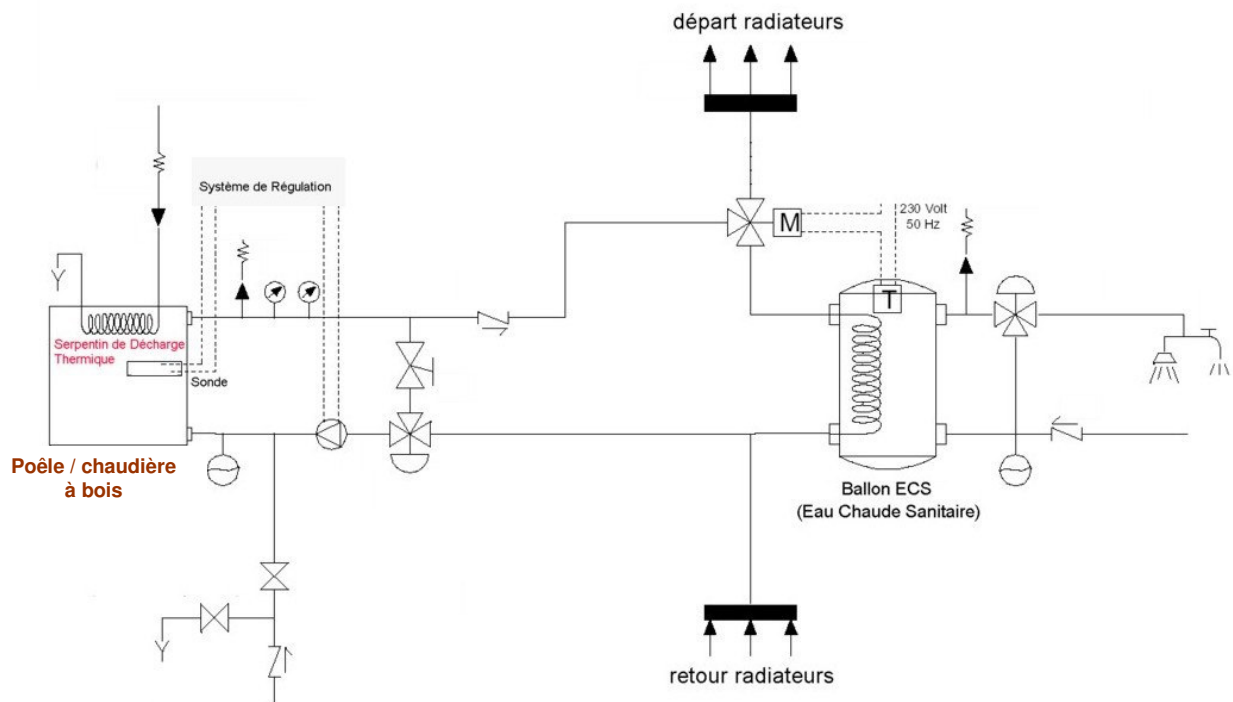

**Schéma de principe
d'une installation type**



Finition céramique épaisse : **bordeaux** ou **crème**



Poêle/chaudière à bois céramique **TermoNICOLwood**

SSDT

Puissance totale nom. / max.	13,5kW / 17,3kW
Puissance nominale (air)	3 kW
Puissance nominale (eau)	10,5 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 390 m³
Diamètre évacuation	13 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	587 x 575 x 980
Dim. du foyer (L x P x H) mm	307 x 345 x 245
Poids	229 kg
Rendement	78,2 %
CO (à 13% O ₂)	0,10 %



Finition **Pierre ollaire*** ou céramique **bordeaux** ou **crème**



Poêle/chaudière à bois pierre ollaire ou céramique **TermoROSELwood**

SSDT

Puissance totale nom. / max.	13,5kW / 17,3kW
Puissance nominale (air)	3 kW
Puissance nominale (eau)	10,5 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 390 m³
Diamètre évacuation	13 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	559 x 533 x 915
Dim. du foyer (L x P x H) mm	307 x 345 x 245
Poids	160 / 174* kg
Rendement	78,2 %
CO (à 13% O ₂)	0,10 %



Tout fonte : **noir mat**

Poêle/chaudière à bois fonte

TermoCASTwood 076.78
SSDT

Puissance nom. / max.	15kW / 19,1kW
Puissance nominale (air)	8,5kW
Puissance nominale (eau)	6,5 kW
Capacité de chauffe (30Kca/h)	environ 430 m³
Diamètre évacuation	15 cm
Dim. extérieures (L x P x H) mm	760 x 520 x 775
Dim. du foyer (L x H) mm	570 x 325 x 355
Poids	212 kg
Rendement	78,4 %
CO (à 13% O ₂)	0,10 %

NB : Les données de **puissance**, **rendement** et **CO** indiquées sur ce document sont celles obtenues lors des tests effectués **selon la norme EN13240**.

pour tout renseignement, contacter :

F & U
Fourneaux & Ustensiles

6A rue Jean Mermoz - 33185 Le Haillan
Tél. : +33 (0)5 56 34 29 41 – Fax :+33 (0)5 56 34 29 60
www.fourneaux.fr

F&U a une politique de développement constant. Cette brochure est précise au moment de son édition. Dans un souci permanent d'amélioration, F&U et les producteurs se réservent le droit de modifier les caractéristiques des poêles à bois sans préavis. Les produits présentés sont distribués par F&U - Fourneaux & Ustensiles, 6A rue Jean Mermoz, 33185 Le Haillan.